


AİRTİES 5650 MODEM KURULUMU

Airties 5650 modeminiz var ve nasıl kuracağınızı bilmiyorsanız bu yazıyı okuyarak siz de modem kurulum ayarlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Yapmanız gereken öncelikle bilgisayarınızla modeminiz arasına modem kutusunda verilen sarı, gri veya mavi renkteki **Ethernet** kablosunu **LAN** girişlerinden birine bağlamak. **Ethernet** kablosunu bağladıktan sonra bilgisayarımızda yüklü olan herhangi bir tarayıcı açıp adres satırını siliyoruz, buraya **192.168.2.1** yazıp **Enter** diyoruz ve önümüze modem arayüz *kullanıcı adı* ve *şifre* yazacağımız *modem arayüz giriş sayfası* geliyor.

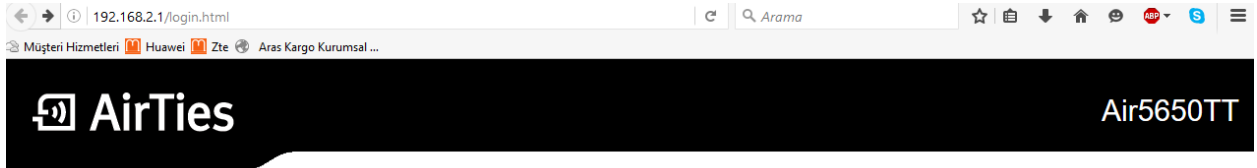

Gelen bu giriş sayfasına *kullanıcı adı* kutucuğuna **admin**, *şifre kısmına* da **ttnet** veya **admin** yazarak giriş yapıyoruz. Eğer bu şekilde giriş yapamazsanız modemi resetleyip tekrar denerseniz giriş sağlayabilirsiniz.

- HIZLI KURULUM
- ANA SAYFA
- İNTERNET
- VPN
- LAN
- KABLOSUZ
- FIREWALL
- NAT
- PORT YÖNLENDİRME
- ROUTING
- IGMP
- QoS
- YÖNETİM

Şifre Ayarları

Bu sayfada kullanıcı arayüzüne erişimi kısıtlamak için bir şifre tanımlayabilirsiniz.
Fabrika ayarlarındaki şifrenizi değiştirmeniz önemle tavsiye edilir.

Mevcut Şifre:

Yeni Şifre:

Şifreyi Onayla:

Giriş sağladıktan sonra arayüze giriş şifremizi değiştirebileceğimiz ekran geliyor; isterseniz buradan değişiklik sağlayabilirsiniz. Bundan sonraki aşamada sol tarafta bulunan **HIZLI KURULUM** yazan menüye tıklıyoruz ve açılan sayfada **adsl kullanıcı adı** ve **şifremizi** yazacağımız ekran geliyor.

- HIZLI KURULUM
- ANA SAYFA
- İNTERNET
- VPN
- LAN
- KABLOSUZ
- FIREWALL
- NAT
- PORT YÖNLENDİRME
- ROUTING
- IGMP
- QoS
- YÖNETİM
- DDNS
- UPNP

DSL Bağlantısı:	Bağlı
İnternet Bağlantısı:	Bağlı
İnternet IP Adresi:	85.97.6.82
Firmware Version:	1.0.3.1

Internet **WLAN (2.4 GHz)**

Kullanıcı Adı:

Şifre:

Protokol: PPPoE

Cihazınızı, TTNET dışında başka bir internet servis sağlayıcı ile kullanmak için

Kullanıcı adı yazan kutucuğa **adsl kullanıcı adınızı**, **şifre** kutucuğuna da **adsl şifrenizi** yazıyorsunuz. **tıklayınız** yazan butona tıklayarak işlem sağlanması gerekmektedir. **kullanıcı adı** ve **şifremizi** girdikten sonra **ileri** diyoruz.

192.168.2.1/main.html

Müşteri Hizmetleri Hızlı Kurulum Araç Kargo Kurumsal ...

AirTies

Türkçe English Çıkış Yardım

Air5650TT

DSL Bağlantısı:	Bağlı
İnternet Bağlantısı:	Bağlı
İnternet IP Adresi:	85.97.8.82
Firmware Versiyon:	1.0.3.1

İnternet WLAN (2.4 GHz)

Çalışma Modu: Erişim Noktası - **Yapılandır**

Kablosuz Ağ Adı (SSID)

Kablosuz Frekans: 2.4 GHz

Kablosuz Güvenlik Tipi: WPA+WPA2

Kablosuz Şifre

Geri Kaydet

Copyright © 2005-2014 AirTies Kablosuz Sistemler. Bütün hakları saklıdır.

Açılan pencerede **kablosuz ağ adı** ve **şifremizi** belirleyeceğimiz sayfa geliyor; şifremizi belirlerken en **az 8** karakter en **fazla 63 karakterden** oluşacak ve **Türkçe karakter olmayacak** şekilde bir şifre belirlememiz gerekiyor. Bunları da belirledikten sonra **kaydet** butonuna basarak modem kurulumunu tamamlamış oluyoruz.