


# ZyXEL VMG3312 Modem Kurulumu

Bilgisayarınızdan ve ya telefonunuzdan bir web tarayıcı açınız. Web tarayıcınızın *adres satırına* cihazınızın web arayüzünün adresi olan <http://192.168.1.1> IP adresini yazarak *Enter* tuşuna basınız.

Açılan ekranda *Kullanıcı adı* kısmına "**admin**", *Parola* kısmına "**ttnet**" ya da "**turktelekom**" yazınız.

Modemi TTNET'ten almadıysanız *şifreniz* **1234**'tür. Kullanıcı bilgilerini girdikten sonra *Oturumu aç* butonuna tıklayınız.

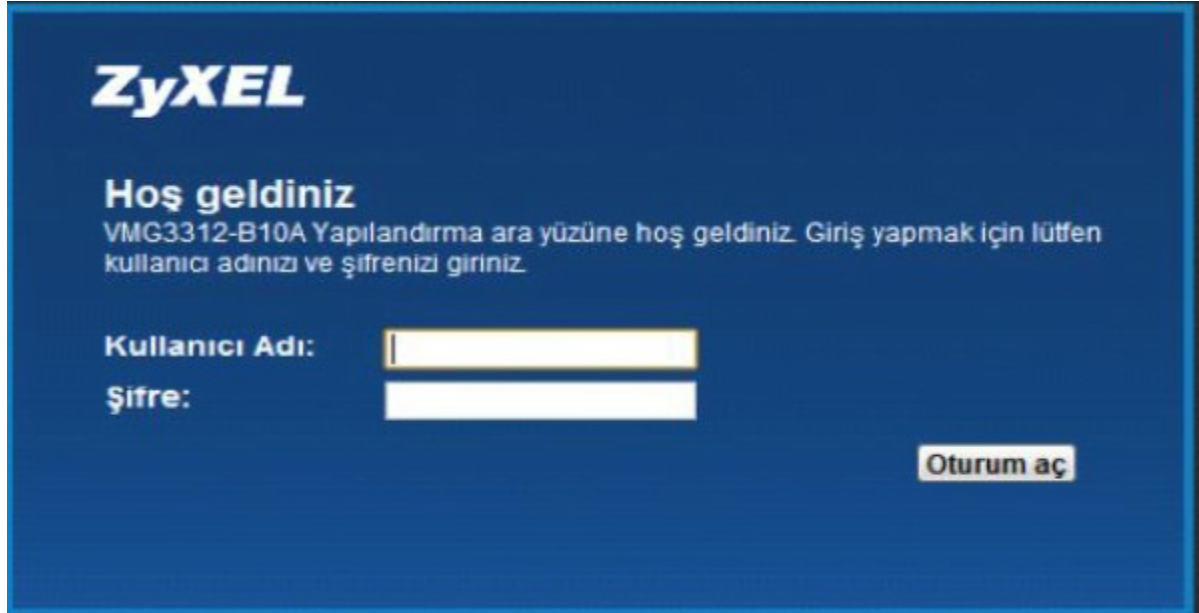

The image shows the login screen of a ZyXEL VMG3312-B10A modem. The background is dark blue. At the top left is the ZyXEL logo. Below it, the text "Hoş geldiniz" (Welcome) is displayed. Underneath, a message reads: "VMG3312-B10A Yapılandırma ara yüzüne hoş geldiniz. Giriş yapmak için lütfen kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriniz." (Welcome to the VMG3312-B10A configuration interface. Please enter your username and password to log in). There are two input fields: "Kullanıcı Adı:" (Username) and "Şifre:" (Password). A button labeled "Oturum aç" (Log In) is located at the bottom right.







“Ağ Ayarları” menüsünü tıklayınız ve açılan alt menüde “Genişbant” linkine tıklayınız.



**Genişbant** menüsünde ADSL hat kullanıcısıysanız **1.**; VDSL hat kullanıcısıysanız **3.** satırdaki “Kalem Simgesini” tıklayınız.

**Önemli bilgi:** ADSL kullanıcısı iseniz **Etkinleştir** sütununun altındaki değer “Y” olacaktır. VDSL kullanıcısı iseniz **3.** satırın yanındaki **Etkinleştir** sütununun altındaki değer “Y” olacaktır.

Yeni bir WAN Arayüzü Ekle

#	Etkinleştir	Ad	Tipi	Mod	Kapsül...	802.1p / VPI	802.1q / VCI	IGMP Proxy	NAT	Varsayılan Ağ Geçidi	IPv6	MLD Proxy	Değiştir
1	Y	MYSR_...	ATM	Yönel...	PPPoE	8	35	N	Y	Y	N	N	
2	Y	iptv_ATM	ATM	Yönel...	IPoE	8	55	Y	Y	N	N	N	
3	N	MYSR_...	PTM	Yönel...	PPPoE	0	35	N	Y	Y	N	N	
4	N	iptv_PT...	PTM	Yönel...	IPoE	0	55	Y	Y	N	N	N	
5	N	MYSR_...	Ethernet	Yönel...	PPPoE	0	35	N	Y	Y	N	N	
6	N	iptv_ETH	Ethernet	Yönel...	IPoE	0	55	Y	Y	N	N	N	

ADSL

VDSL

Açılan ekranda işaretlenen alanları kontrol ediniz; resimde gösterildiği şekilde seçimleri yapınız ve sol taraftaki sayfa çubuğunu aşağıya doğru çekerek sayfanın altındaki ayarlara ulaşınız.

WAN Konfigürasyonu Düzenle

**Genel**

Etkin

Ad : MyISP\_xDSL

Tipi : xDSL

Mod : Yönlendirme

Kapsülleme: PPPoE

IPv6/IPv4 Durumu: Sadece IPv4

**ATM PVC Konfigürasyonu**

VPI [0-255]: 8

VCI[32-65535]: 35

DSL Bağlantı Türü: EoA

Kapsülleme Durumu: LLC/SNAP-KÖPRÜ OLUŞTURMA

Hizmet Kategorisi: PCR olmaksızın UBR

Açılan pencerede **PPP kullanıcı adı** ve **PPP şifre** alanlarına *internet kullanıcı adınızı* ve *şifrenizi* yazınız ve **Uygula** butonuna tıklayınız. İnternet bağlantı ayarlarınız yapılmış olacaktır. Artık internette gezinebilirsiniz.

WAN Konfigürasyonu Düzenle

**PPP Bilgisi**

PPP Kullanıcı Adı : 2122221825@ttnet

PPP Şifre :

TTNET dışında bir İnternet Servis Sağlayıcı ile kullanmak için [tıklayınız.](#)

PPP Otomatik Olarak Bağlanma

Eylemsizlik Zaman Aralığı [dakikalar]: 5

PPPoE Hizmet Adı :

PPPoE Doğrudan geçiş :

**IP Adresi**

Otomatik olarak bir IP Adresi Al

Statik IP Adresi

IP Adresi : 0.0.0.0

Ağ Maskesi : 0.0.0.0

Ağ Geçidi IP Adresi : 0.0.0.0

**Yönlendirme Özelliği**

NAT Etkinleştir :

Uygula İptal et