



ASUS DSL-AC51 Modem Kurulumu (Resimli Anlatım)

- Kurulum işlemi için öncelikle modeme bağlı bir bilgisayardan, tablettten veya akıllı telefondan bir internet tarayıcısı açıp, en üst kısımda bulunan adres çubuğuna **192.168.1.1** yazdıktan sonra **Enter**'a basıyoruz.
- Açılan modem arayüzüne giriş sayfasında '**Kullanıcı Adı**' ve '**Parola**' kutucuklarına '**admin**' yazıyoruz ve **Enter**'a basıyoruz.

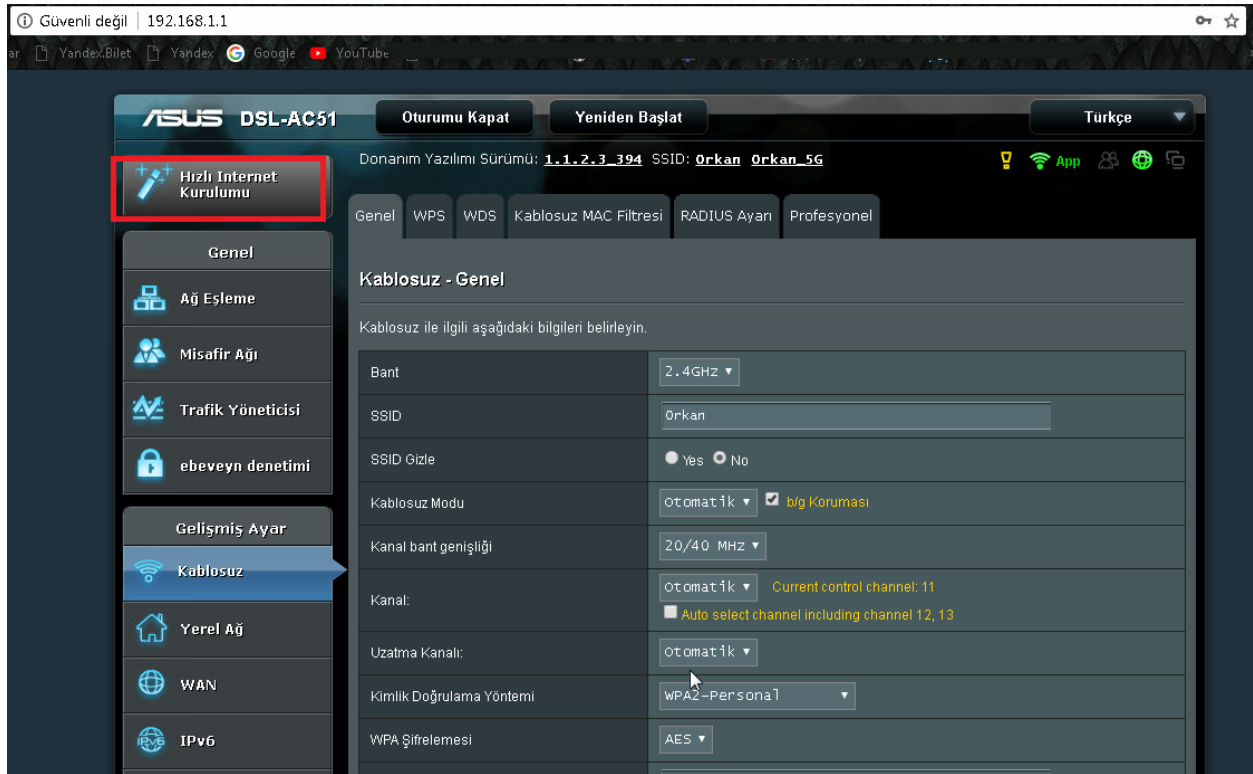


- Daha sonra, açılan modem arayüz sayfasında sol üst köşede bulunan '**Hızlı İnternet Kurulumu**' menüsüne tıklıyoruz.


- Gelen sayfada '**Ülke/Bölge**' seçeneğini '**TURKEY**' olarak seçelim.

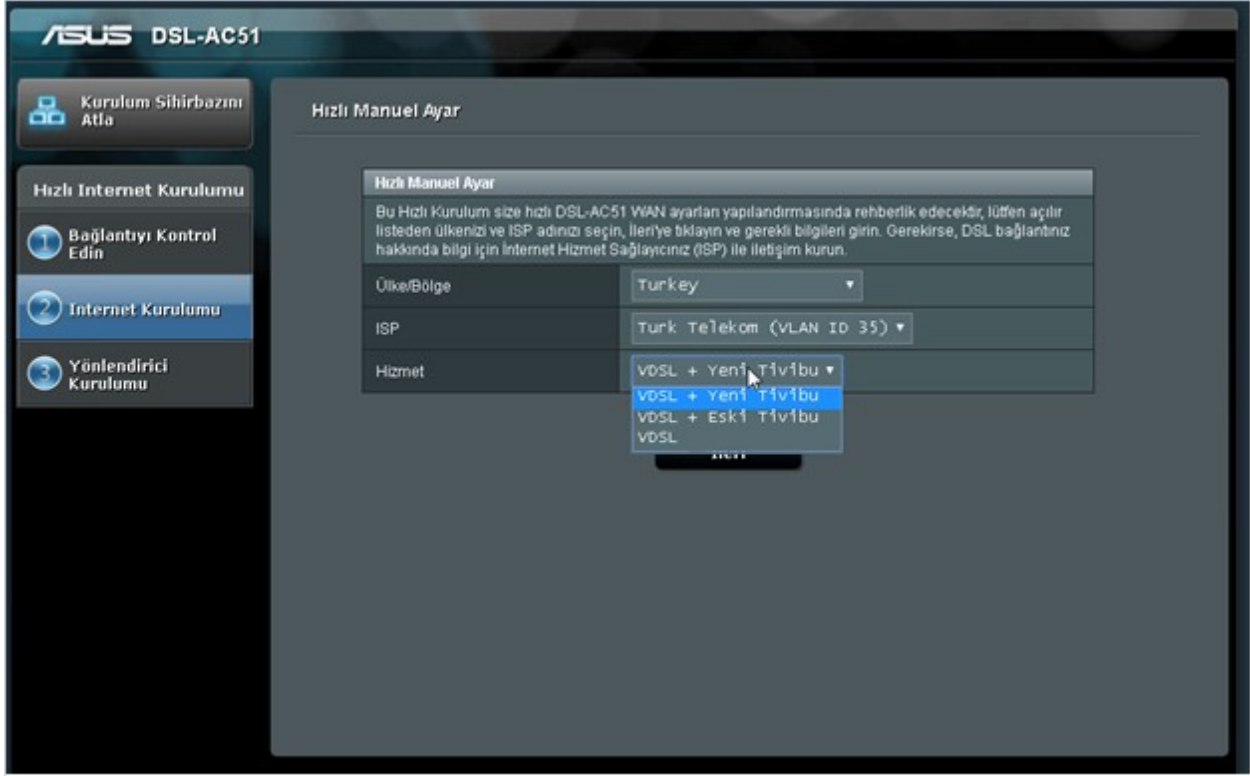


- **ISP**' kısmında ise '**Türk Telekom (VLAN ID 35)**' seçeneğini seçelim ve sayfanın altındaki '**İleri**' butonuna tıklayıp kurulumla devam edelim.
- Gelen sayfada '**Ülke/Bölge**' seçeneğini '**TURKEY**' olarak seçelim.

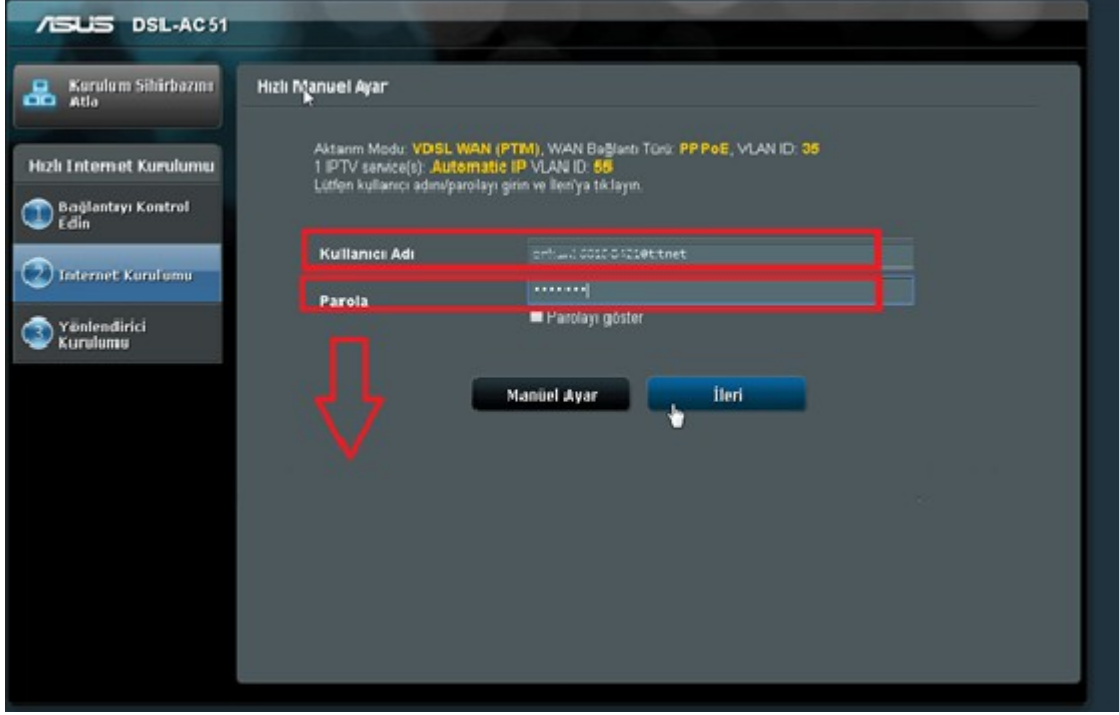

- Gelen sayfada '**Kullanıcı Adı**' ve '**Parola**' alanlarına servis sağlayıcımızdan (TTNET, Superonline, Vodafone, vs.) aldığımız **ADSL kullanıcı adı** ve ADSL şifre bilgilerini girdikten sonra '**İleri**' butonu ile kurulumla devam ediyoruz.

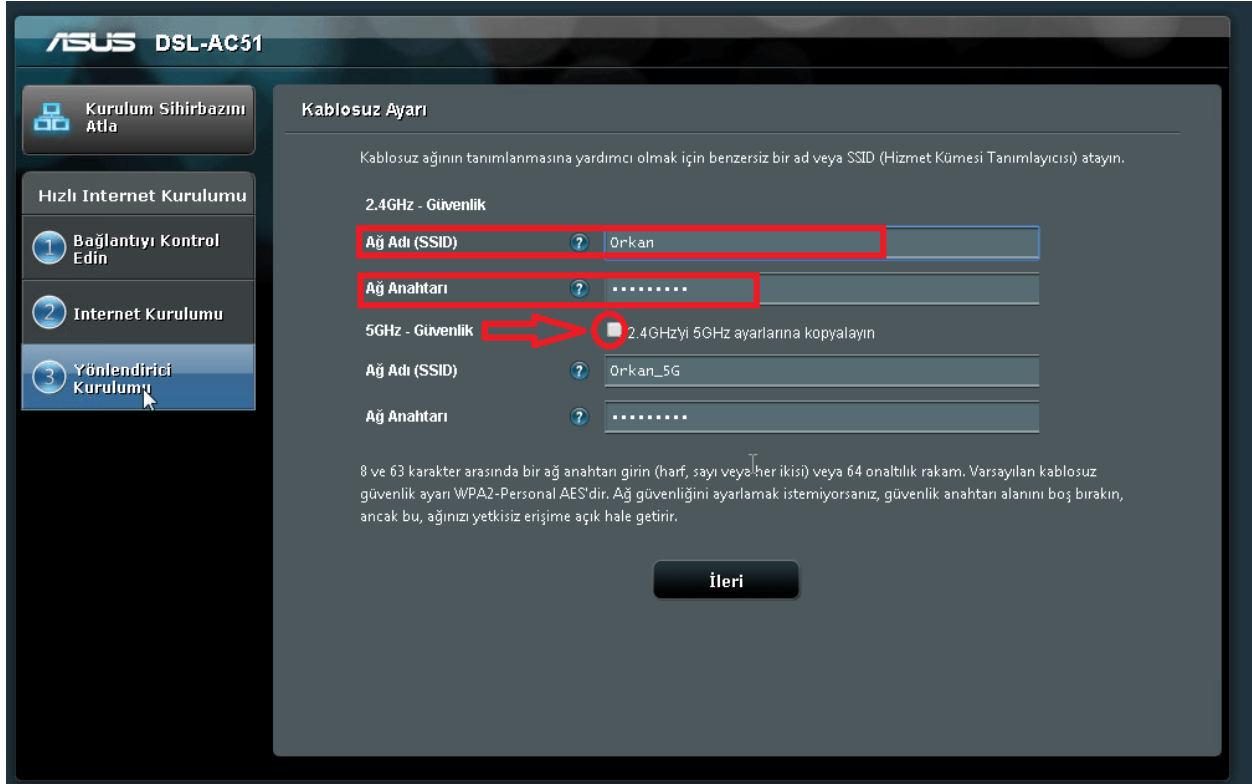

- Gelen '**Kablosuz Ayarı**' başlıklı sayfada, hem '**2.4GHz – Güvenlik**' hem de '**5GHz – Güvenlik**' bölümlerinde '**Ağ Adı (SSID)**' kısmında, **Türkçe** karakter ve boşluk kullanmadan bir **kablosuz ağ adı** belirliyoruz ve '**İleri**' butonuna tıklıyoruz (**4GHz** ve **5GHz** bandları için farklı **kablosuz ağ adı** ve **şifre** kullanmanızı tavsiye ederiz).

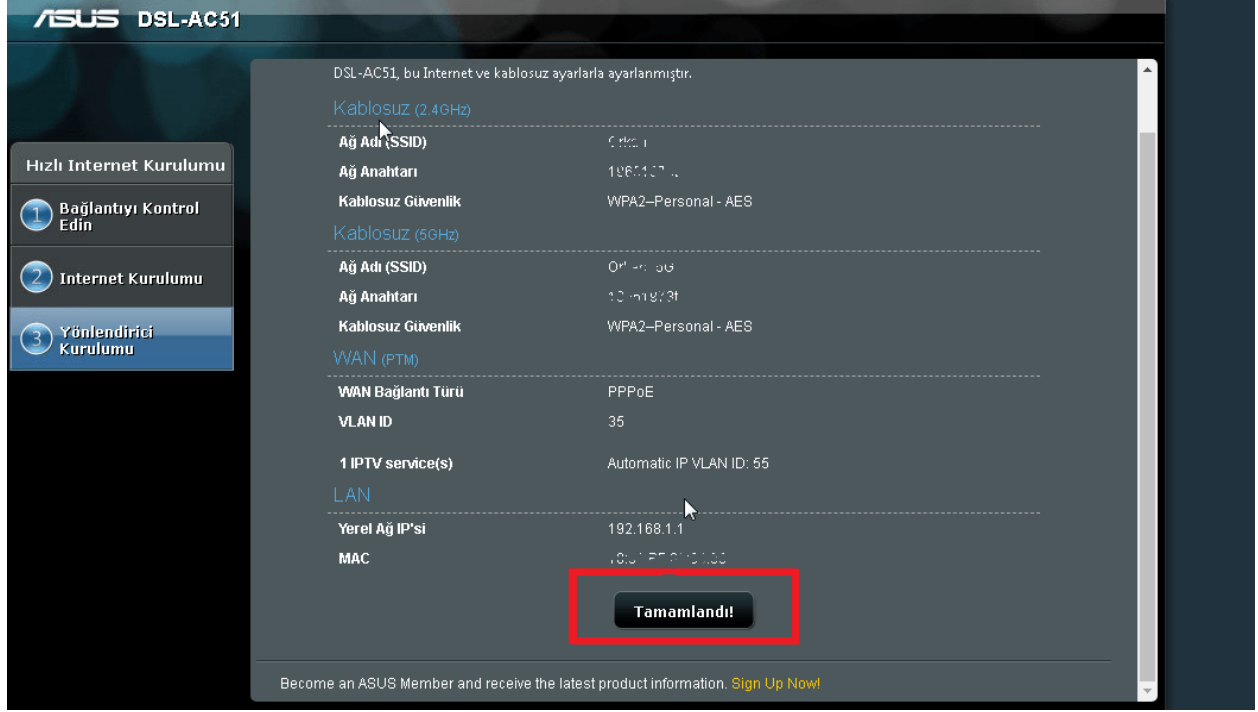

- Kurulum özeti sayfası açılacaktır. Bilgileri kontrol edelim; kurulum işlemi adımlarında girdiğimiz bilgiler doğru ise, sayfanın altındaki **'Tamamlandı'** butonuna tıklayıp kurulumu tamamlıyoruz.
- Artık internetimizi, kablolu veya kablosuz olarak modemimize bağlanıp, kullanabiliriz.