


Huawei HG658 V2 Modem Kurulumu

Huawei HG658 V2 modem kurulumu için bilgisayarımızda ve ya telefonumuzda internet tarayıcı açın. Ardından *adres satırına* **192.168.1.1** yazarak **Enter basın**. Sonrasında *kullanıcı adı* ve *şifre* isteyen sayfa açılacaktır.

Kullanıcı adı : admin (küçük harflerle)

Şifre : superonline (küçük harflerle)

yazarak **oturum aç** diyelim. Eğer hata alıyorsanız şifrenizi değiştirmişinizdir; değiştirdiğiniz şifreyi hatırlayamıyorsanız modeminizi resetleyerek varsayılan değerlere döndürebilirsiniz.

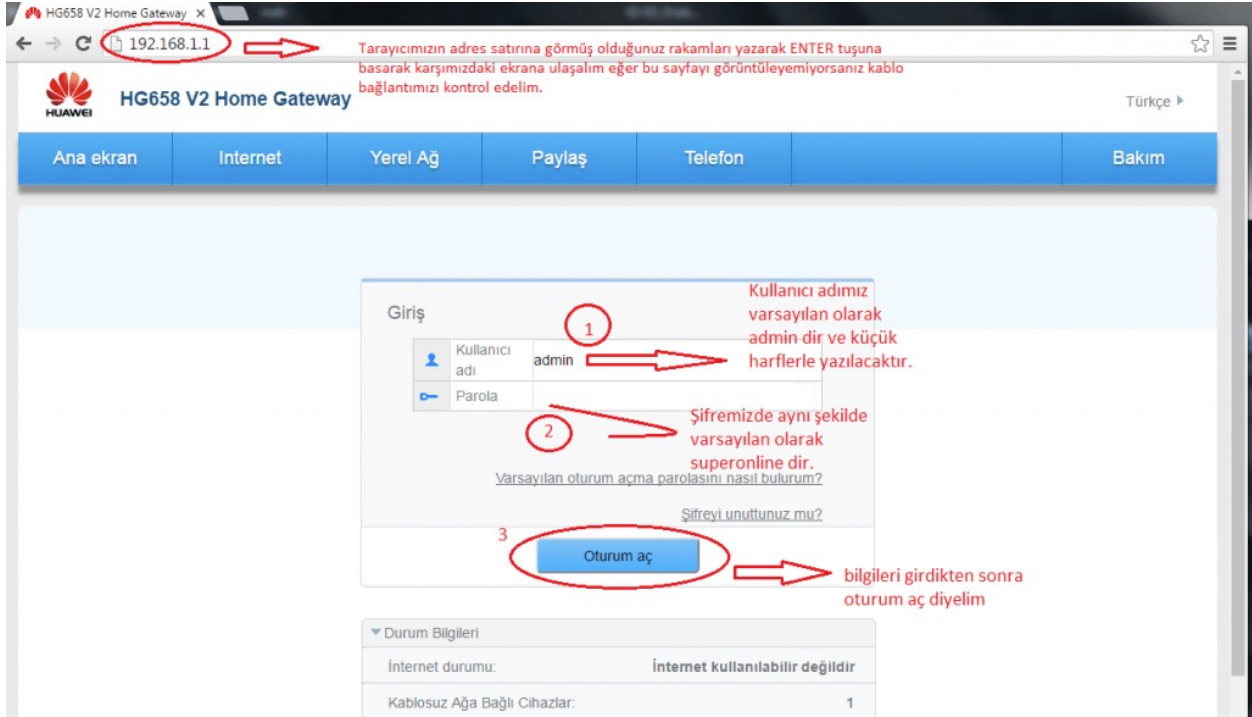

Giriş yaptıktan sonra karşımıza aşağıdaki ekran gelecektir. Burası modem arayüz şifremizi değiştirme işlemi yapacağımız kısımdır ve değiştirmek istiyorsak **Değiştir** butonuna tıklayarak *yeni şifre* ekranında **yeni şifremizi** yazarak oluşturabiliriz.

Değiştirmeden geçmek için **İptal** butonuna tıklayarak modem arayüzünün ana ekranına ulaşabilirsiniz.



The screenshot shows the Huawei HG658 V2 Home Gateway web interface. The browser address bar displays '192.168.1.1'. The page title is 'HG658 V2 Home Gateway'. The navigation menu includes 'Ana ekran', 'Internet', 'Yerel Ağ', 'Paylaş', and 'Telefon'. A warning dialog box is open, titled 'Uyarı', with the following text: 'Varsayılan oturum açma parolasını kullanmaktasınız. Ağ güvenliğini iyileştirmek için lütfen bu şifreyi değiştirin. Şimdi değiştirmek ister misiniz?'. Below the text are two buttons: 'Değiştir' and 'İptal'. A red arrow points from the 'İptal' button to the text on the left. Below the dialog box, there are input fields for 'adi' (admin) and 'Parola' (password), and a 'Oturum aç' button. At the bottom of the dialog box, there are links for 'Varsayılan oturum açma parolasını nasıl bulurum?' and 'Şifreyi unuttunuz mu?'.

Ara yüz bilgilerini girdikten sonra karşımıza bu ekran gelecektir. Burada arayüz şifremizi değiştirebilir yada iptal diyerek devam edebiliriz.

Aşağıdaki ekranda yer aldığı gibi İnternet sekmesine tıklayarak kurulum sayfamıza giriş yapalım. Bu sayfada aynı zamanda *kablosuz* ve *kablolu* ağımıza bağlı aygıtların sayısını ve bu aygıtların *MAC adreslerini* görüntüleyebileceğimiz kısımlar belirtilmiştir. İşaretlenen kısımları tıklayarak bu aygıtları görüntüleyebiliriz.

HG658 V2 Home Gateway x

192.168.1.1/html/wizard/wizard.html

HUAWEI HG658 V2 Home Gateway İnternet yazan kısma tıklayalım ve kurulum ekranımıza geçelim.

admin Oturumu kapat Türkçe ▶

Ana ekran **İnternet** Yerel Ağ Paylaş Telefon Bakım

Bilgi

WAN Bağlantısı : Bağlantı kesildi
İnternet Bağlantısı : İnternet kullanılabilir değildir
İnternet IP Adresi : 192.168.1.1
İnternet Kullanıcı Adı : 1001068987@superonline
WLAN - 2.4 Ghz : SUPERONLINE-WIFI_5835(Etkin)
Telefon 1 Durumu : Çevrimdışı(908502090325)
Telefon 2 Durumu : Çevrimdışı(1233211232)
Seri Numarası : R9X7S15513005835
MAC Adresi : C4:07:2F:EE:8D:FA
Yazılım Sürümü : V100R001C163B013
Aygırın Çalışma Süresi : 0 gün 1 saat 57 dakika 59 saniye

Daha fazla bilgi

Kablosuz Ağ ayarları

Buraya tıklayarak kablosuz ayarlarımızı yapılandırma bölümüne gidebiliriz.

Buraya tıklayarak kablosuz ağda bağlı olan cihazlara ait mac adresi görüntülenir

Kablosuz Ağa Bağlı Cihazlar: 1

Ağ Durumumu Kontrol Et

Toplamda bağlı cihazları buraya tıklayarak mac adreslerini görebiliriz

Bağlı cihazlar: 2

Telif Hakkı © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012-2016. Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Politikası Kaynak Bildirimini Aç

Aynı zaman da yukarıdaki ekranda işaretlediğimiz bir diğer kısım da **Kablosuz Ağ Ayarları** kısmı ve buraya tıklayarak *kablosuz ayarlarımızı* yapılandırabiliriz. Karşımıza aşağıdaki ekran gelecektir.

HG658 V2 Home Gateway x
192.168.1.1/html/advance.html#wlan

Kablosuz Ağ Şifreleme

2.4 GHz Frekans Bandı

Kablosuz Ağ adı: SUPERONLINE-WiFi_5835

SSID'i etkinleştir: Seçili olacak

Şifreleme Ayarları

Güvenlik modu: WPA-PSK/WPA2-PSK

Şifreleme modu: TKIP+AES

Kablosuz şifresi: *****

AP yalıtımını etkinleştir:

Yayını gizle:

Kaydet

Bu nedir?
Kablosuz ağ adınızı türkçe ve özel karakter olmadan oluşturabilirsiniz

Şifreleme türü bu şekilde oluşturularak güvenlik üst seviyede olacaktır.

Bu şekilde seçili olması gerekiyor

Görmüş olduğunuz kısımda kablosuz şifremizi en az 8 karakter harf ve rakam içermeli ve türkçe, özel karakter olmadan oluşturulur.

Kaydet

Kaydıttikten sonra kablosuz ağıımızı yapılandırmış olacağız oluşturduğumuz isme oluşturduğumuz şifreyle bağlanabiliriz artık.

Gelişmiş Ayarlar

Diğer SSID Ayarları

Telif Hakkı © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012-2015. Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Politikası Kaynak Bildirimini Aç

Yukarıdaki ekranda *kablosuz ayarlarımızı* nasıl yapılandıracağımızı açıklamalı olarak görebilirsiniz.

Modem Kurulumuna Geçelim

Ana ekranda **İnternet** sekmesine tıkladıktan sonra karşımıza aşağıdaki ekran gelecektir. Bu ekranda işaretli alandaki **internet hesabı** ve **şifresi** kısmına *internet servis sağlayıcınız* tarafından verilen *adsl kullanıcı adınızı* ve *şifrenizi* girerek **Kaydet** butonuna tıklayın. Sonrasında ayarlarımızı kaydedin ve artık modemimiz kurulmuş durumda.

HG658 V2 Home Gateway x

192.168.1.1/html/advance.html#internet

HUAWEI HG658 V2 Home Gateway

admin Oturumu kapat Türkçe ▶

Ana ekran Internet Yerel Ağ Paylaş Telefon Bakım

Internet Ayarları

Ebeveyn Kontrolü

Ağ Güvenliği

Internet Servisleri

Port Yönlendirme

Yönlendirme Kuralları

Internet Ayarları

öğesinin bağlantı durumunu görüntüleyebilir ve kullanım senaryolarına göre bağlantı parametreleri üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

1 Kurulum yapacağımız kısım

WAN_INTERNET_AD

İnternet servis sağlayıcımız tarafından verilen adsl ad ve şifremizi işaretli alana doğru bir şekilde yazarak altındaki Kaydet butonuna tıklayalım ve bu adımdan sonra internet kurulumumuz sağlanmış olacaktır.

Erişim türü: DSL

IPv4 durumu: Bağlantı kesildi

Düzenle

İnternet hesabı: 100 [redacted] superonline

İnternet şifresi:

İptal Kaydet

WAN_IPTV_AD

Erişim türü: DSL

IPv4 durumu: Bağlantı kesildi