


# Tenda V300' Modem Kurulumu (Resimli Anlatım)

- Modem kurulumuna başlamadan önce modem ile bilgisayarımız arasında **Ethernet kablosu** ile kablolu bağlantı sağlayalım.

**Not: Ethernet kablosu olmadan kurulum yapmak isterseniz, kablosuz ağlarda "Tenda\_XXXX" diye bir kablosuz ağ ismi göreceksiniz. Ona bağlanmanız gerekir, şifre sormayacaktır. Devamında aşağıdaki adımları takip edelim.**

- Daha sonra bilgisayarımızdan boş bir internet sayfası açalım ve adres satırına **192.168.1.1** yazdıktan sonra **Enter**'a basalım.
- Aşağıda görüldüğü gibi modem arayüzü giriş ekranı açılıyor; kullanıcı adı: **admin** şifre: **admin** yazalım ve giriş yapalım.

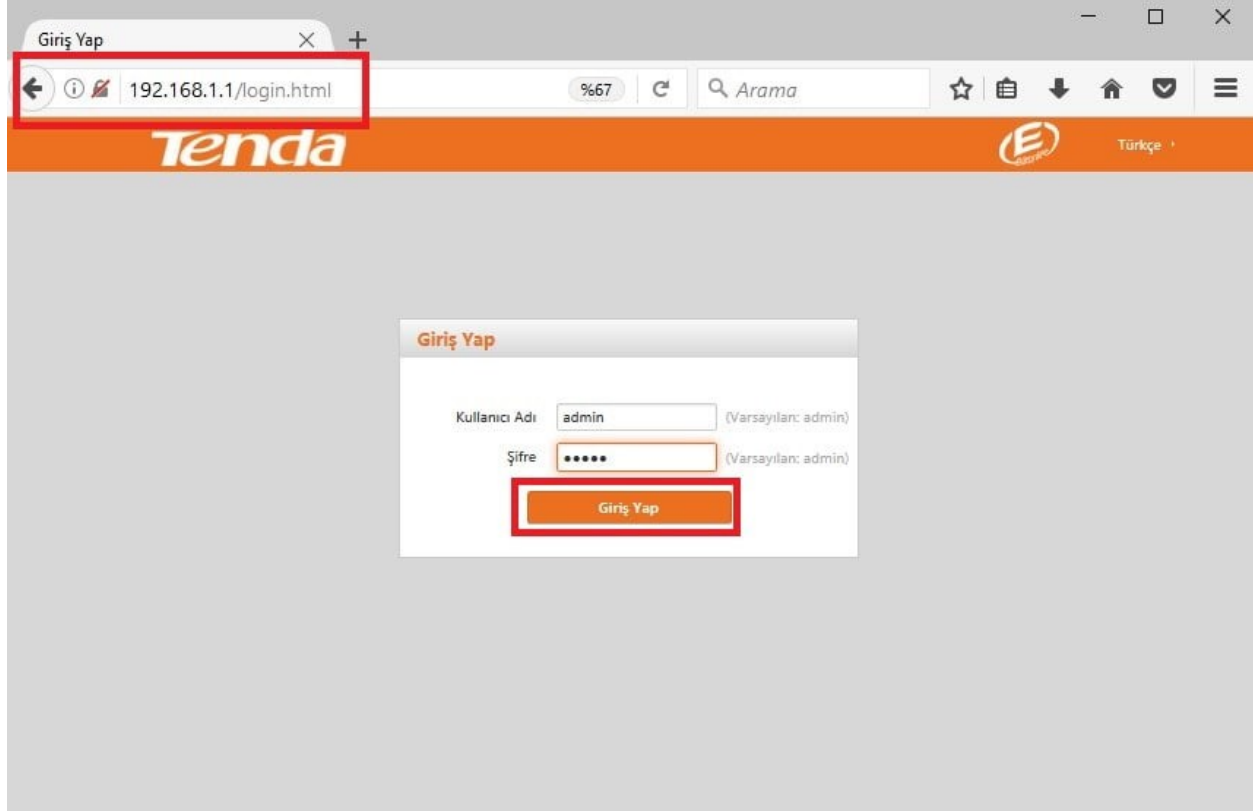

Bir sonraki adımda ise aşağıda görüldüğü gibi modem arayüzüne ulaştık. Karşımıza kurulum ekranı çıkıyor. Bu adımda **DSL kullanıcı adımızı** ve **şifremizi** girmemiz gerekecek.

- İnternet hattımız **ADSL** ise "**Link Türü**" kısmında '**ADSL**' seçeneğini, **VDSL** ise '**VDSL**' seçeneğini aktif duruma getirelim.
- Tarafımızdan verilen **kullanıcı adımızı** ve **şifremizi** aşağıda görüldüğü gibi ilgili alana giriyoruz.
- **Kablosuz ağ (Wi-Fi) adı** için "**Kablosuz SSID**" kısmına, **Türkçe** karakter kullanmadan bir **isim**

The screenshot shows the Tenda modem's web interface. The browser address bar displays '192.168.1.1/index.html'. The page title is 'Anasayfa'. The main content area is titled 'Tenda' and shows the connection status as 'Bağlantı Kesildi' (Connection Disconnected) and 'Bağlantı Kuruldu' (Connection Established). Below this, the 'Bağlantı Durumu' (Connection Status) is 'Yapılandırılmamış' (Not Configured). The 'Birincil Kurulum' (Primary Setup) section includes: 'Link Türü' (Link Type) set to 'VDSL', 'Bağlantı Türü' (Connection Type) set to 'PPPoE', 'Otomatik Vlan Taraması' (Automatic Vlan Scanning) checked, 'Kullanıcı Adı' (Username) 'ornek@ttnet', and 'Şifre' (Password) 'ornek'. The 'Kablosuz Kurulum--2.4G' (Wireless Setup--2.4G) section includes: 'Kablosuz Etkin' (Wireless Enabled) checked, 'Kablosuz SSID' (Wireless SSID) 'Tenda\_25C020', and 'Kablosuz Anahtarı' (Wireless Password) '••••••••'. A 'Tamam' (Done) button is located at the bottom.

Son olarak **Tamam**'a tıklayarak modem kurulumunu tamamlayalım.

Hattınızda problem yok ise **1 dakika** içinde internet bağlantınız gerçekleşecektir.