



Türk Telekom TP-Link TD-W9970v3 Modem Kurulumu (Resimli Anlatım)

- Bilgisayardan ve ya telefonda boş bir internet sayfası açalım ve adres satırına **192.168.1.1** yazdıktan sonra **Enter**'a basalım.
- Aşağıda görüldüğü gibi modem arayüzü açılıyor. Kullanıcı adı: **admin**, Şifre: **turktelekom** olarak giriş yapalım.

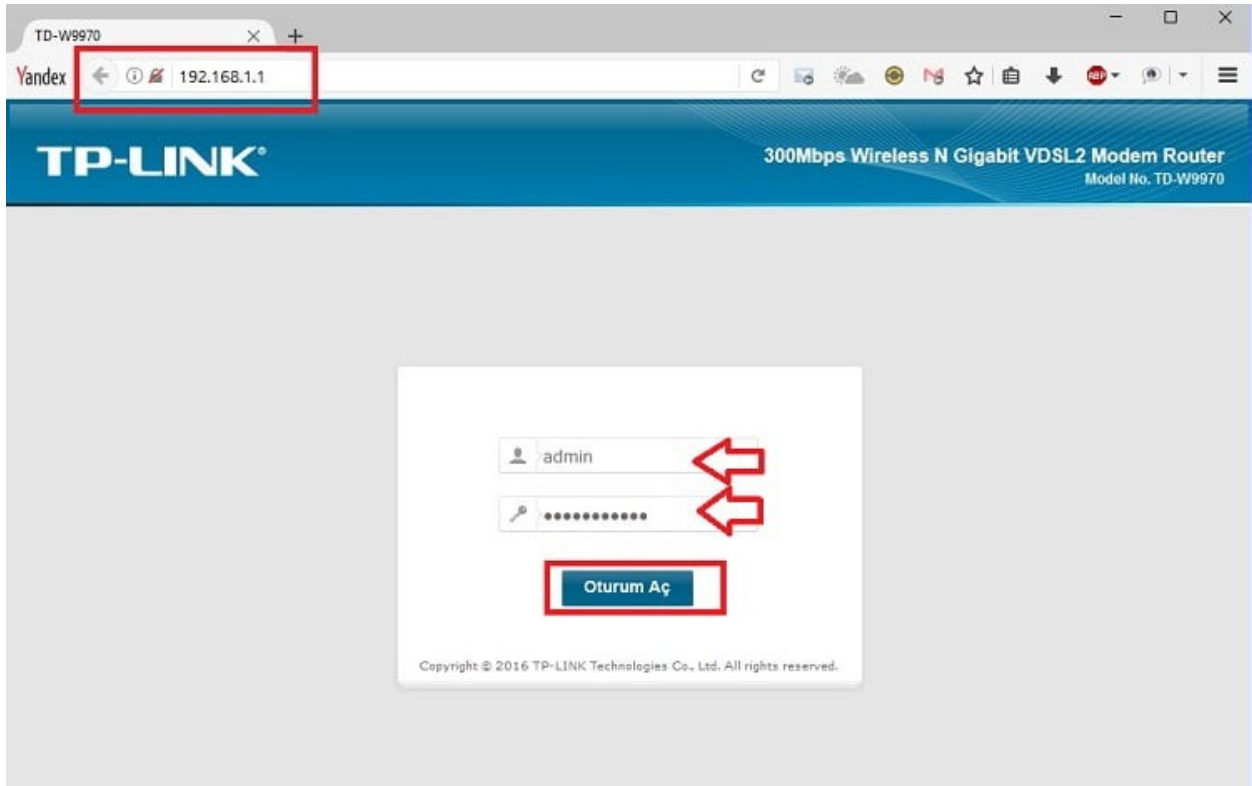

Bir sonraki adımda ise modem arayüzünün **turktelekom** olan kullanıcı şifresini değiştirmemizi öneriyor. Yeni bir şifre belirleyebilirsiniz. Biz eski şifre ile devam ettiğimizden **"Geç"** butonuna tıklıyoruz.

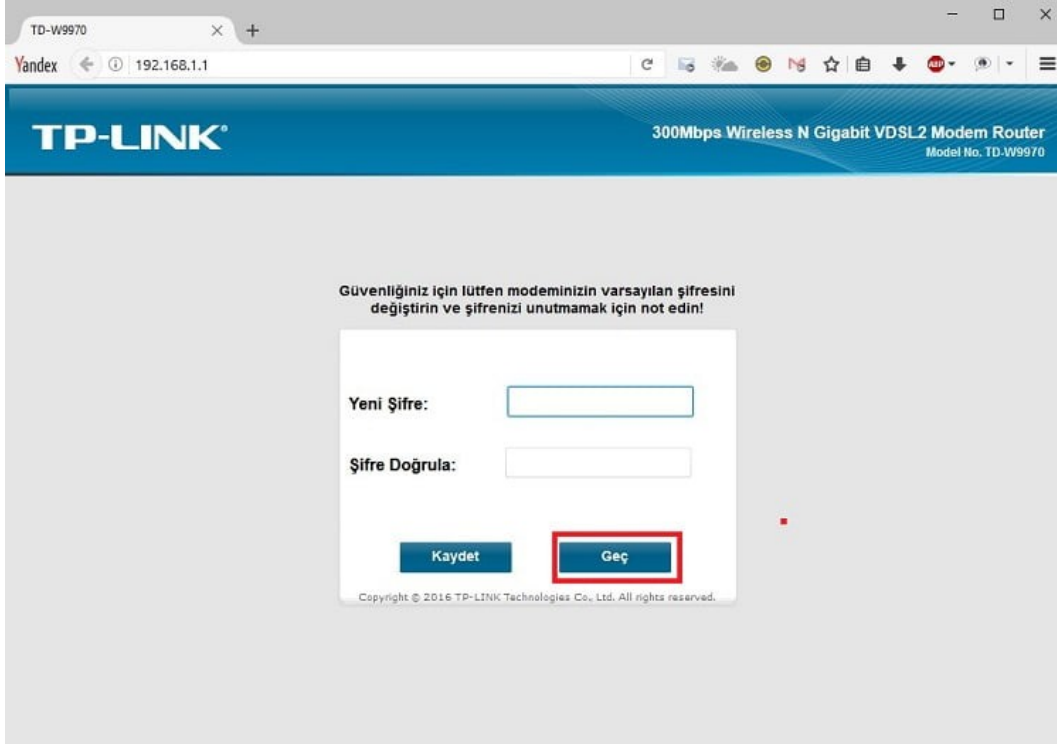

Aşağıda görüldüğü gibi modem arayüzü açıldı, **"Hızlı Kurulum"** seçeneğine tıklayalım.

Temel Durum

Cihaz Bilgisi

Firmware Versiyonu: 16.01.08.01002
Donanım Versiyonu: TD-W9970 v3.00000001
Seri No: 8416F9F1F4EA
Sistem Bağlantı Süresi: 0 day(s) 00:05:03

Sistem


CPU Kullanımı: 2%
Toplam Hafıza: 58340 KB
Kullanılmayan Hafıza: 33352 KB

DSL

Hat Durumu: Bağlı Değil
DSL Modülasyon Türü: Multimode

	Gönderme Hızı	İndirme Hızı
Mevcut Veri Oranı (Kbps)	0	0
Maximum Veri Oranı (Kbps)	0	0
INP (Sembol)	0	0
Çapraz	N/A	N/A
Hat Zayıflaması (dB)	0	0
Hatalar (Pkts)	0	0
Gecikme (ms)	0	0
Alım Gücü (dBm)	0	0


Hızlı kurulum sihirbazı başlıyor, **"ileri"** butonuna tıklayarak devam edelim.

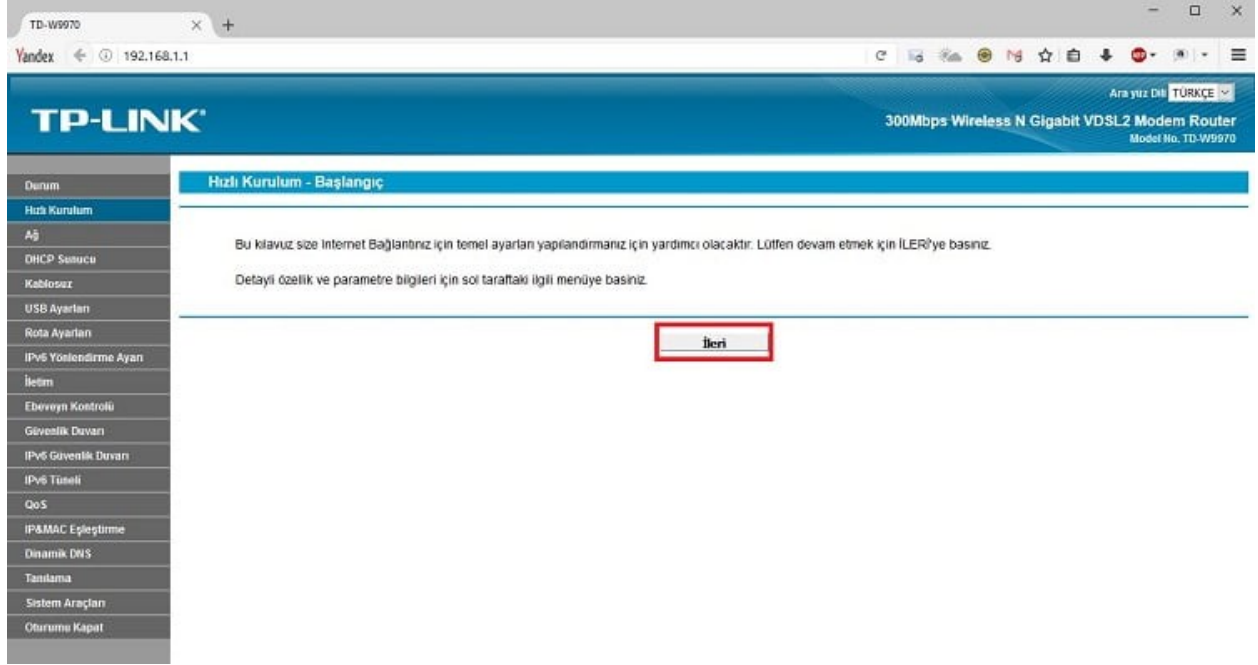

Bir sonraki adımda görüldüğü gibi internet servis sağlayıcımız tarafından bize verilen internet **kullanıcı adımızı** ve **şifremizi** girmemiz gerekiyor.


Not: TTNET dışında bir servis sağlayıcı kullanıyor isek; Örneğin kullanıcı adımız **ahmet123@merkurnet** ise **@merkurnet** kısmını yazabilmek için aşağıda görülen **"TTNET dışında bir servis sağlayıcı ile kullanmak için Tıklayınız"** kısmına tıklamamız gerekiyor.

- **Kullanıcı adımızı** ve **şifremizi** yazdıktan sonra **"İleri"** butonuna tıklayarak devam edelim.

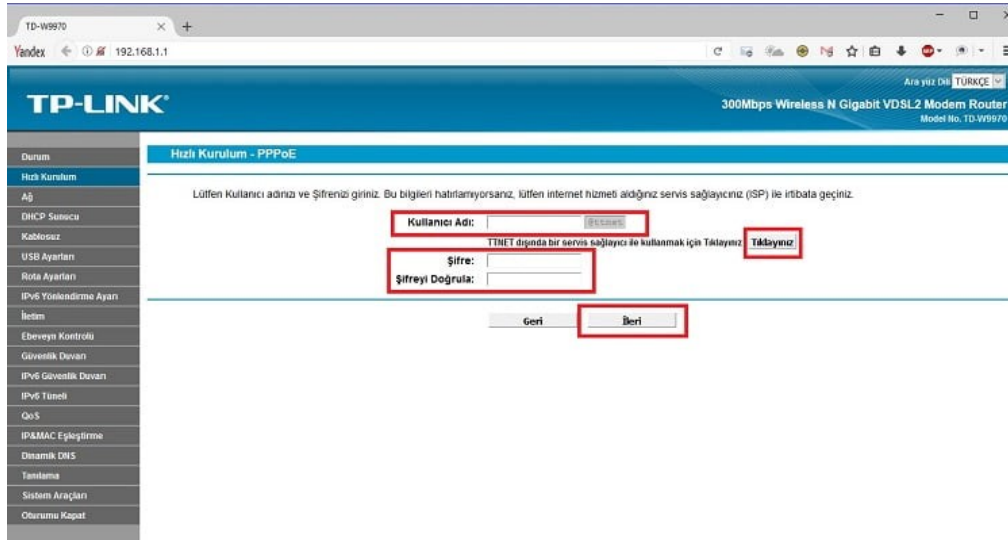


Daha sonra **Kablosuz ağ adı** ve **şifremizi** belirleyeceğimiz ekran geliyor.

- **Kablosuz Ağ Adı** kısmına **Türkçe karakter** (ş,ğ,ü,ç gibi) kullanmadan ve boşluk bırakmadan bir isim yazabilirsiniz.
- **Şifre** kısmına da en az **8** karakterli, **Türkçe karakter** (ş,ğ,ü,ç gibi) kullanmadan bir **şifre**
- Bir sonraki adıma geçmek için **“İleri”** butonuna tıklayalım.

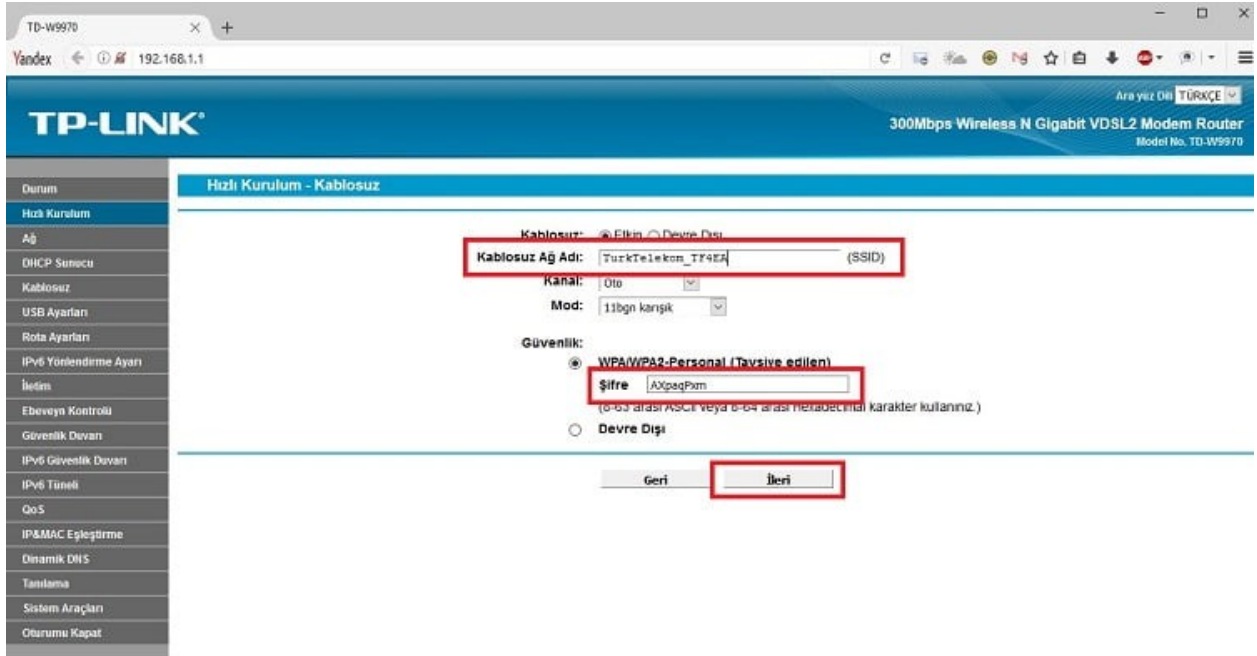


The screenshot shows the TP-Link router configuration page for wireless settings. The page is titled "Hızlı Kurulum - Kablosuz" (Quick Setup - Wireless). The "Kablosuz" (Wireless) section is active, and the "Etkin" (Enabled) radio button is selected. The "Kablosuz Ağ Adı" (Wireless Network Name) field is set to "TurkTelekom_TY9EA" (SSID). The "Kanal" (Channel) is set to "Oto" (Auto) and the "Mod" (Mode) is set to "11bgn karışık" (Mixed). The "Güvenlik" (Security) section is set to "WPA/WPA2-Personal (Tavsiye edilen)" (Recommended). The "Şifre" (Password) field is set to "AXpqPam". The "Devre Dışı" (Disabled) radio button is also visible. The "İleri" (Next) button is highlighted with a red box.

Ayarlar tamamlandı. Ayarların etkin olması için **“Kaydet”** butonuna tıklayalım.

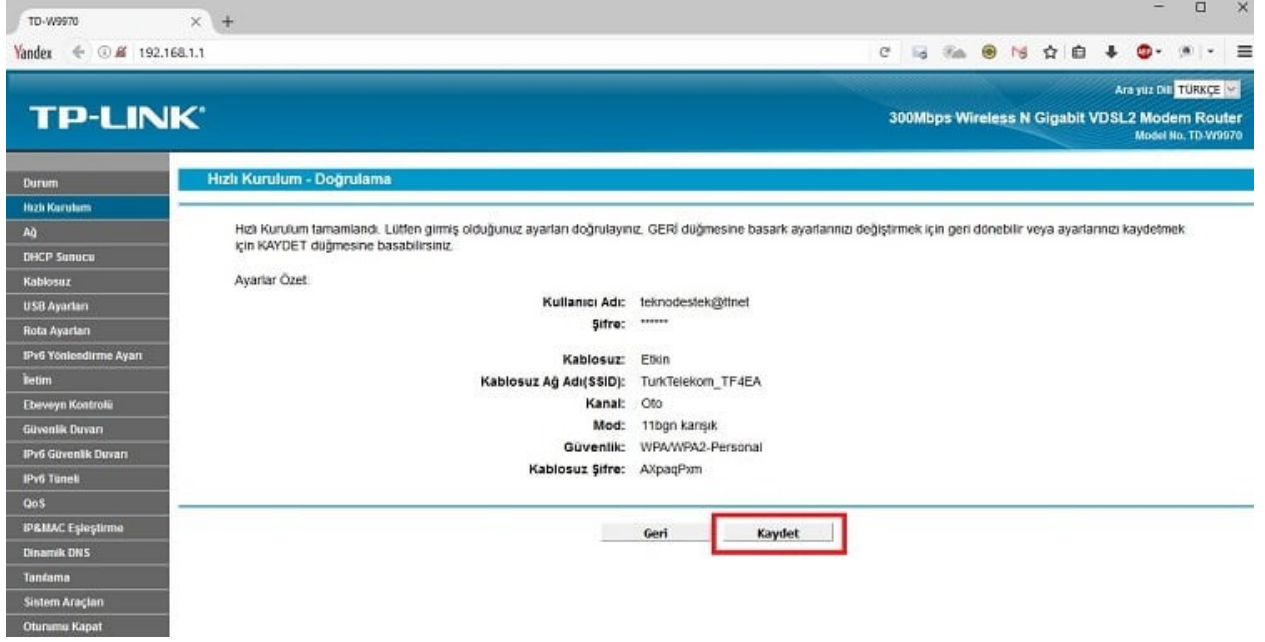

Son olarak **"Bitir"** seçeneğine tıklayarak kurulumu tamamlıyoruz.

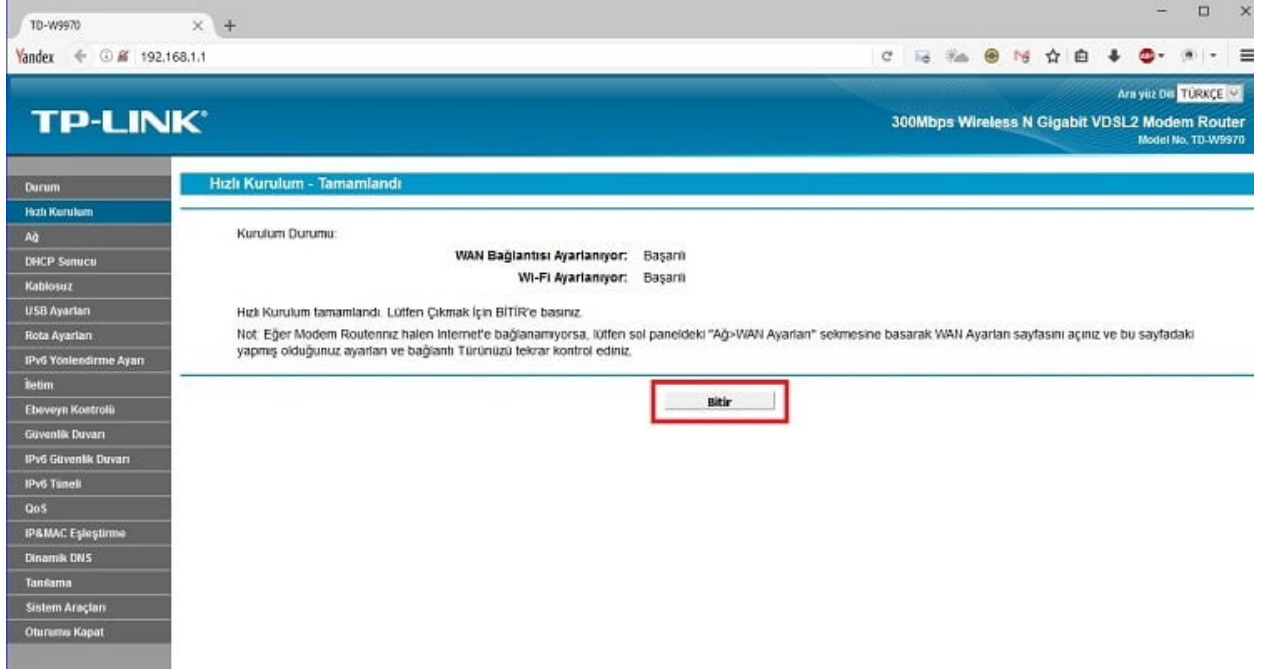

Kurulum tamamlandı. Hattınız ile ilgili bir problem yok ise ve adımları doğru bir şekilde uyguladıysanız internete bağlanabilirsiniz.