


# ZTE ZXHN H168A V2.0 Modem Kurulumu (Resimli Anlatım)

İşlemlerimize, bilgisayarımızdan boş bir internet tarayıcısı açarak başlıyoruz. Sonrasında ise adres satırına **192.168.1.1** yazdıktan sonra **Enter**'a basarak **ZXHN H168A V2.0** modem arayüzünün giriş sayfasına erişiyoruz. Bu adımda karşımıza kimlik doğrulama ekranı gelecektir. Kullanıcı adı ve şifre ekranlarına gerekli bilgileri yazarak modem arayüzüne erişiyoruz.

**Kullanıcı Adı : admin**

**Şifre : turktelekom**

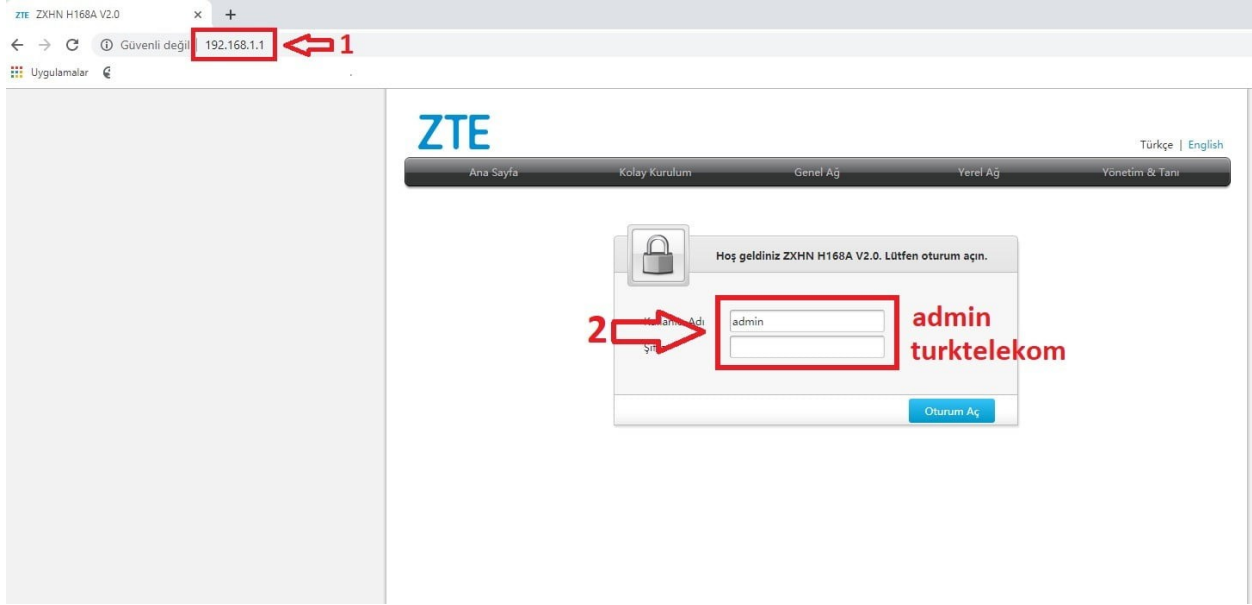

Bir sonraki ekranda ise kurulum işlemlerine hızlıca başlayabilmek adına modem **Kolay Kurulum** yardımcısını kullanıyoruz.

## Kolay Kurulum - Başlat

Bu kılavuz, İnternet bağlantısı için temel parametreleri ayarlamaya yardımcı olacaktır. Devam etmek için lütfen "İleri" yi tıklayın.

Fonksiyon veya parametre detayları için lütfen soldaki ilgili menü seçeneklerini seçin.



Sonraki ekrandan ise İnternet Servis Sağlayıcı şirketimizden daha evvelden temin ettiğimiz hattımızı ait **DSL Kullanıcı Adı** ve **DSL Şifremizi** girmemiz gerekiyor. Bu adımda **Türk Telekom (TTNET)** dışında bir servis sağlayıcısı kullanmakta olan kullanıcılar, '**TTNET Dışında Bir Servis Sağlayıcısı ile Kullanmak İçin Burayı Tıklayın**' bölümünü kullanabilir.

2.0 x +

Güvenli değil | 192.168.1.1

NAMIK KEMAL ÜNL... Alotech - Müşteri H...

ZTE

Mevcut Zaman: 1970-01-01T00:08

admin Çıkış Türkçe | English

Ana Sayfa Kolay Kurulum Genel Ağ Yerel Ağ Yönetim & Tanı

Kolay Kurulum - PPPoE

Eğer kullanıcı adınızı bilmiyorsanız, lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

Kullanıcı Adı

Şifre

TTNET'den başka bir internet servis sağlayıcısı kullanmak için [Burayı Tıklayın](#)

5

Bir sonraki adımda kablosuz ağ verilerimizi dizayn ediyoruz. **ZXHN H168A V2.0** modelinde, günümüzün pek çok modeminde yer alan **5GHz** teknolojisi de yer alıyor. Ürünün kablosuz yayın özelliğini hem **2.4GHz** bandında hem de **5GHz** bandında kullanabiliyorsunuz. Gerekli isim ve şifre ayarlarını dizayn etmemizin ardından son adıma geçerek, modem kurulum işlemlerimizi tamamlayabiliriz.

## Kolay Kurulum - Kablosuz

SSID1 (2.4GHz)  Açık  Kapalı

SSID Adı: TurkTelekom\_ZT52PA\_2.4GHz

Kanal: Otomatik

Mod: Karma (802.11b/g/n)

WPA Parola: \*\*\*\*\*

Şifre göster

SSID5 (5GHz)  Açık  Kapalı

SSID Adı: TurkTelekom\_ZT52PA\_5GHz

Kanal: Otomatik

Mod: Karma (802.11a/n/ac)

WPA Parola: \*\*\*\*\*

Şifre göster

6 Geri

İleri

## Kolay Kurulum - Onaylama

Kolay Kurulum tamamlandı. Lütfen aşağıdaki tüm parametreleri onaylayın. Ayarları değiştirmek için "Geri" ye tıklayın veya "Kaydet" e tıklayarak ayarlarınızı uygulayın.

Parametre Özeti:

Kullanıcı Adı: ttnetppoe@ttnet  
Şifre: \*\*\*\*\*

SSID1 (2.4GHz): Açık  
SSID Adı: TurkTelekom\_ZT52PA\_2.4GHz  
Kanal: Otomatik  
Mod: Karma (802.11b/g/n)  
WPA Parola: \*\*\*\*\*

SSID1 (2.4GHz): Açık  
SSID Adı: TurkTelekom\_ZT52PA\_5GHz  
Kanal: Otomatik  
Mod: Karma (802.11a/n/ac)  
WPA Parola: \*\*\*\*\*

7 Geri

Uygula